

POSA CANCELLI SOLO ANTE


SEGUIRE CON CURA LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

SCORREVOLE

Per installare le ante standard tra i pilastri in calcestruzzo o altro, tenere la quota (L)

C ESTERNO ANTE | L LUCE PILASTRI

	C ESTERNO ANTE	L LUCE PILASTRI
MB	2385 mm	2285 ÷ 2405 mm
SB - SA	2880 mm	2780 ÷ 2900 mm
LB - LA	3380 mm	3280 ÷ 3400 mm
SL	3880 mm	3780 ÷ 3900 mm
EL	4120 mm	4020 ÷ 4140 mm

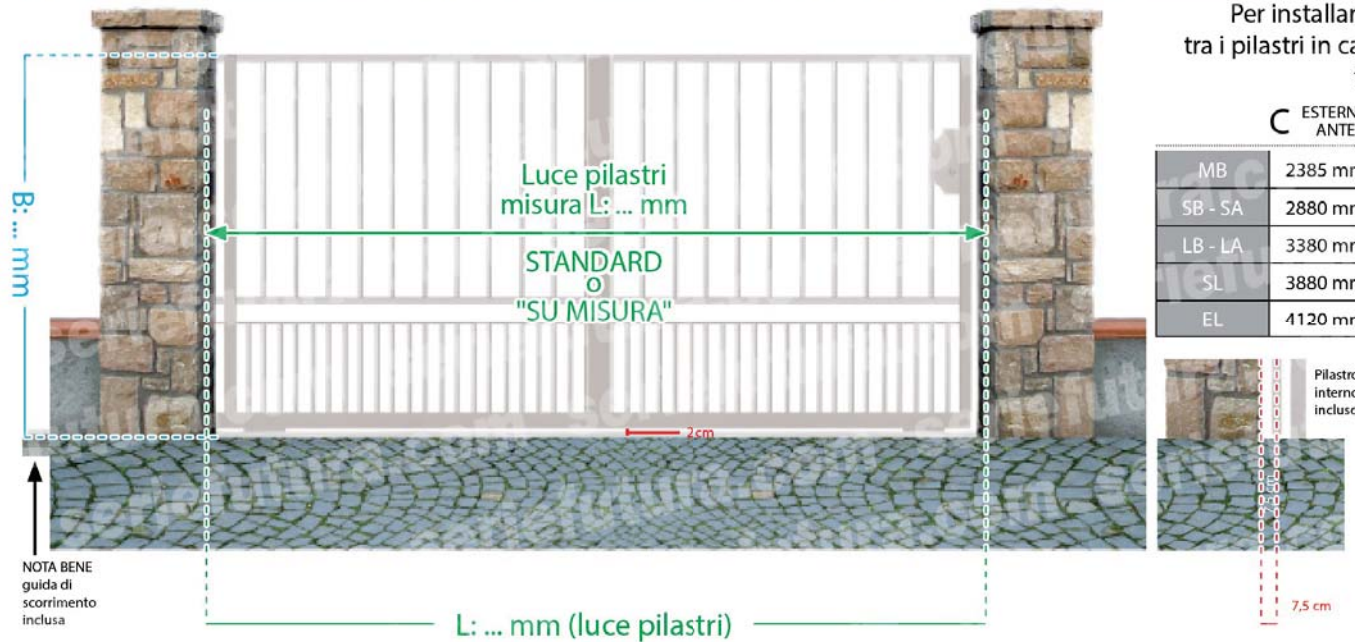

SERIE FUTURA



ATTENZIONE: LE MISURE SI RIFERISCONO ALLA POSA DI PRODOTTI CON MISURE STANDARD